

# Ajax Kidde draadloos koppelbare rookmelders type 2SFWR en 2SFW

230 Volt snel te monteren draadloos koppelbare rookmelder. Deze, specifiek voor de woningbouw, ontwikkelde rookmelder is uitgevoerd in wit kunststof en onderscheidt zich met een esthetische vormgeving. De melder is voorzien van een automatische zelftest. Daarnaast kan de melder door middel van de testknop periodiek getest worden.



- Bewaakte doorkoppeling met LED indicatie
- Onderling draadloos koppelbaar d.m.v. de 230 VAC RF meldervoet
- Melders zijn op afstand te testen d.m.v. de draadloos koppelbare afstandsbediening 'Test & Hush'
- Unieke Slick® RF voet voorzien van insteekklemmen: melders kunnen na afbouw en aansluiting snel gemonteerd worden
- Heldere groene en rode LED om status weer te geven
- Koppelbaar met de Firex rook en hitte melders
- Ononderbroken werking door back up cellen, in geval van spanningsuitval

### Draadloze koppeling

In combinatie met de RF voet zijn tot 16 melders draadloos koppelbaar met elkaar, daarnaast is het systeem uit te breiden met bedrade melders. Een dubbel antenne systeem met automatische signaalsterkte detectie en bewaakte draadloze verbindingen, zorgen voor maximale systeembeschikbaarheid.

### Slick® montage methode

Danzij de unieke Slick® montagemethode kunnen de melders na afbouw en installatie, eenvoudig in de meldervoeten geklikt worden. Dit voorkomt dat bouwstof de melder vervuult.


### Toepassing

De 2SFW(R) serie rookmelders is bij uitstek geschikt voor gebouwen met woonfunctie, waar conform het bouwbesluit rookmelders worden geëist die moeten voldoen aan NEN2555 en NEN-14604.

- + Nieuwbouwwoningen
- + Renovaties van oudere woningen
- + Studentenhuisvesting
- + Kamer gewijze verhuur.

Rookmelders worden toegepast in ontsnappingsroutes en verblijfruimtes van woonhuizen, waar gevaar is voor ontbranding van meubilair en/of elektrische installaties.

Ajax Chubb Varel is al meer dan 100 jaar dé expert op brandbeveiligingsgebied en kan u voor elke situatie van een passend advies voorzien.

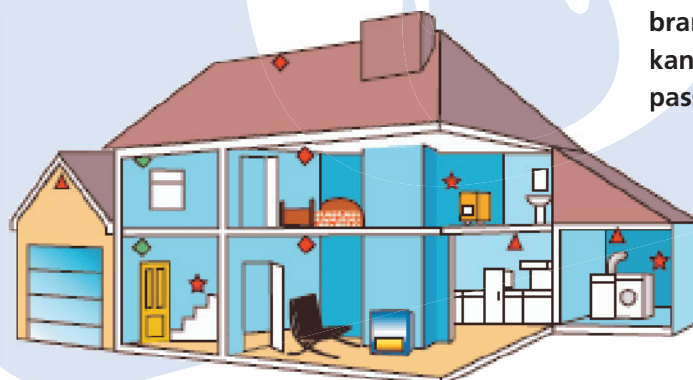

- Minimale bescherming**
- ◆ Optische rookmelder
- Optimale bescherming**
- ◆ Optische rookmelder
  - ★ Koolmonoxidemelder
  - ▲ Hittemelder

## Technische gegevens

Ajax Kidde draadloos koppelbare rookmelders type 2SFWR en 2SFW	
Afmetingen (bxh)	135 mm diameter x 60 mm
Temperatuurbereik	0 - 40°C
Relatieve vochtigheid	Tot 93% RV (niet condenserend)
Sensor	Optische kamer met afscherming tegen insecten
Testknop	Simuleert rook in de optische kamer en test daarmee de elektronica en signaalgevers
Automatische zelftest	Elektronica wordt iedere 40 seconden automatisch getest, melder geeft piepsignaal bij een fout
Voedingsspanning	230 VAC, 50Hz
Stroomverbruik	Max. 80 mA
Backup	Oplaadbare Li-cel (model 2SFWR) Vervangbare Duracell 9V alkaline batterij (model 2SFW)
Accu bewaking	Batterij/Li-cel conditie wordt iedere 40 seconden getest, melder piept bij een fout
Indicatoren	Inbedrijf: permanent groen LED Alarm: Snel knipperende rode LED Alarm onderdrukt: rode LED knippert 1 keer per 10 seconden
Alarmsignaal	min. 85 dB(A) op 3 meter
Koppelmogelijkheden	16 stuk 2SFW(R) / 2SFW(R) d.m.v. RF-SFTP voet draadloos koppelbaar 24 stuks 2SF23/9Hi(R) of relaisvoeten bedraad koppelbaar
Opties	RTH-RF draadloze 'test & hush' knop
Elektrische aansluiting	Op RF voet d.m.v. schroefloze insteekklemmen
Garantie	10 jaar, inclusief Li-cel (model 2SFWR) 6 jaar, exclusief batterij (model 2SFW)
Certificaten	BSEN 14604:2005 (Licentie: KM524754) CE

Ajax Chubb Varel heeft deze informatie met zorg samengesteld. Echter specificaties kunnen zonder voorafgaande notificaties gewijzigd zijn. Dit document kan daarom nooit de basis vormen voor een contract. Informeer bij twijfel altijd bij uw leverancier.

## Bestelgegevens

Product	Type	Artikelnummer
RF voet, 230 VAC geschikt voor 2SFW(R) en 3SFW(R) melders	RF-SFTP	809-152038
Optische rookmelder draadloos koppelbaar, 230 VAC met 9V back up	2SFW	809-152030
Optische rookmelder draadloos koppelbaar 230 VAC met Lithium back up	2SFW	809-152032
<sup>1</sup> Hitemelder draadloos koppelbaar 230 VAC met 9V back up	3SFW	809-152034
<sup>1</sup> Hitemelder draadloos koppelbaar 230 VAC met 9V back up	3SFWR	809-152036
Draadloze afstandsbediening 'test&hush'	RTH	809-152039

<sup>1</sup>Van deze melders is een apart datasheet met details beschikbaar.

Product serie:



Brandblussystemen  
**Branddetectie**  
 Brandslanghaspels en kasten  
 Blussers  
 Noodverlichting  
 Training

Consultancy  
 Consumenten producten  
 Detachering  
 Watervoerende armaturen  
 Alarmcentralediensten  
 Service op afstand

**Ajax Chubb Varel**  
 Afdeling Central Product Sales  
 T: (020) 590 99 01  
 E: sales@ajaxchubbvarel.nl  
 I : www.ajaxchubbvarel.nl