

# Rook-, hitte- en koolmonoxidemelders



Eenvoudig te installeren  
veiligheid en betrouwbaarheid

# Rookmelders

## 9V Rookmelder

29D  
29HD



- Wit kunststof
- Inclusief bodemplaat
- Back-up door een lithiumbatterij (29HD) of een 9V Duracell Ultra batterij (29D)
- 5 jaar garantie (m.u.v. batterij)
- Reageert snel op langzaam smeuulende branden
- Eenvoudig te bedienen testknop.
- EN 14604 goedgekeurd.



## 9V Rookmelder

PE910



- Wit kunststof
- Inclusief bodemplaat
- Back-up door een lithiumbatterij
- 10 jaar garantie
- Reageert snel op langzaam smeuulende branden
- Eenvoudig te bedienen testknop.
- EN 14604 goedgekeurd.



## 230V Rookmelder

Ajax-Firex 4973



- Inclusief bodemplaat en connector.
- Koppelbaar tot 36 melders.
- Eenvoudige montage op de centraaldoos.
- Back-up door middel van een 9V batterij
- 5 jaar garantie
- Een testknop met groene LED als indicatie voor netspanning en tijdelijke onderdrukking en een rode LED als indicatie voor de sensortestfunctie.
- Met Nederlandstalige Installatie- en Gebruikershandleiding.
- Conform NEN 2555.
- Goedgekeurd volgens EN 14604 en KOMO.



## 230V Rookmelder 2SF23

2SF23/9hi  
2SF23/9hir



- Fraaie compacte vormgeving
- 10 jaar garantie op het model met oplaadbare lithium back-up (2SF23/9hir), 6 jaar garantie op het model met 9V Duracell back-up batterij (2SF23/9hi).
- Uniek montageprincipe voor snelle en eenvoudige bevestiging.
- Geen losse kabelverbinding, montage zonder kroonsteen.
- Back-up door vier vastgesoldeerde lithiumcellen (2SF23/9hir) of een 9V Duracell Ultra batterij (2SF23/9hi).
- Twee drukknoppen, één met groene LED als indicatie voor netspanning en tijdelijke onderdrukking (hush) en één met rode LED als testknop en indicatie voor de sensortestfunctie.
- Koppelbaar met alle 230V Ajax-Kidde rook-, hitte- en CO-melders (tot 24 melders).
- Conform NEN 2555.
- Goedgekeurd volgens EN 14604 en KOMO.



# Accessoires

Montagevoet (voor 4973)



Relaisvoet (voor 4973)



Montagevoet (SMK23)



Relaisvoet (SMK23R)



Akoestische alarmgever



Flitslicht



Artikelnummer	809-151294	809-151295	809-151292	809-151290	809-250532	809-250533
Voeding	-	230V	-	230V	230V	230V
	Voor montage van een 230V melder op een plat plafond zonder centraaldoos voor melder 4973.	Voor montage van een 230V melder waarmee u deurmagneten, flitslichten of akoestische alarmgevers wilt aansturen	Voor montage van een 230V melder op een plat plafond zonder centraaldoos voor melder 2SF23.	Voor montage van een 230V melder waarmee u deurmagneten, flitslichten of akoestische alarmgevers wilt aansturen.		

# Hittemelders

## 230V Hittemelder 3SF23

3SF23/9hi  
3SF23/9hir



- Fraaie, compacte vormgeving.
- Back-up d.m.v. vier vast-gesoldeerde lithiumcellen (3SF23/9hir) of een losse alkaline batterij (3SF23/hi).
- 10 jaar garantie op het model met oplaadbare lithium back-up (3SF23/9hir), 6 jaar garantie op het model met 9V Duracell back-up batterij (3SF23/hi).
- Met een Nederlandstalige Installatie- en Gebruikershandleiding.
- Kabelinvoer via zijkant mogelijk, geen extra bodemplaat nodig.
- Activering vanaf 57°C
- Koppelbaar met alle 230V Ajax-Kidde rook-, hitte- en CO-melders (tot 24 melders).



# Koolmonoxidemelders

## 9V CO-melder

9CO-5  
900-0146



- CO-melder met batterijvoeding.
- Elektrochemische sensor: meet iedere 15 seconden het CO-gehalte.
- Testknop en LED maken eenvoudige controle van de werking van de melder mogelijk.
- 5 jaar garantie (m.u.v. batterijen).
- BS EN 50291 goedgekeurd.

### Extra eigenschappen digitaal model (900-0146):

- Digitale uitleesmogelijkheid van het CO-gehalte in ppm.
- Niveaugeheugen: herinnert hoogst gemeten CO-gehaltniveau.



## 230V CO-melder 423

423/9hir  
423D/9hir



- Elektrochemische sensor: meet iedere 15 seconden het CO-gehalte.
- Koppelbaar met alle 230V Ajax-Kidde rook-, hitte- en CO-melders
- Uniek afwijkend geluid voor verschil rook- en CO-alarm.
- Levenscyclus van 7 jaar. Garantie 6 jaar.
- Prachtig design voor muur- of plafondmontage op centraal-doos.

### Extra eigenschappen digitaal model (423D/9hir):

- Weergave gemeten CO-gehalte.
- Piek-level functie (geheugen voor hoogst gemeten waarde).
- Memory functie: onthoudt een opgetreden CO-meting tijdens afwezigheid.
- Display weergave: FIRE bij rookdetectie en CO bij koolmonoxide-detectie.



# Overzicht van het assortiment

	29D	29HD	PE910	Ajax-Firex 4973	2SF23 9hi	2SF23 9hir	3SF23 9hi	3SF23 9hir	9CO-5	900-0146	423 9hir	423D 9hir
Artikelnummer	809-151230	809-151232	809-151249	809-151279	809-151271	809-151273	809-151280	809-151281	809-152000	809-152004	809-152020	809-152024
Meldertype	optisch	optisch	optisch	optisch	optisch	optisch	hitte	hitte	CO	CO	CO	CO
Voeding	9V	9V	9V	230V	230V	230V	230V	230V	3x 1,5V	3x 1,5V	230V	230V
Back-up	alkaline	lithium	lithium	alkaline	alkaline	lithium	alkaline	lithium	alkaline	alkaline	lithium	lithium
Garantie melder	5 jaar	5 jaar	10 jaar	5 jaar	6 jaar	10 jaar	6 jaar	10 jaar	5 jaar	5 jaar	6 jaar	6 jaar
Hushfunctie	nee	nee	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nee	nee	ja	ja
Koppelbaar tot	-	-	-	36 melders	24 melders	24 melders	24 melders	24 melders	-	-	24 melders	24 melders
Diameter	126 mm	126 mm	142 mm	123 mm	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
Hoogte	42 mm	42 mm	42 mm	33 mm	42 mm	42 mm	55 mm	55 mm	38 mm	38 mm	42 mm	42 mm

# De pluspunten van de Ajax-melders

## Unieke montage

De 230V Ajax rook-, hitte- en CO-melders zijn voorzien van een uniek montageprincipe, waarmee snelle en eenvoudige montage op centraaldoos of plafond mogelijk is.

## Back-up batterij

De 230V melders zijn altijd voorzien van een back-up batterij zodat de melder ook functioneert bij een stroomstoring. Standaard is dit een alkaline batterij. Maar de melders zijn ook verkrijgbaar met een oplaadbare lithium back-up. Het voordeel hiervan is dat de melder altijd operationeel is en er geen batterijen vervangen hoeven te worden.

## Koppelbaar

De 230V Ajax rook-, hitte- en CO-melders zijn onderling koppelbaar tot 24 melders. Een melding wordt doorgegeven aan de gekoppelde melders, zodat deze allemaal een alarm afgeven.

## Erkend

De melders functioneren conform de NEN2555. De 230V rookmelders zijn goedgekeurd volgens EN14604 en Komo.



## Uniek montageprincipe (modellen 2SF23 en 3SF23)




## Aanbevolen plaatsen voor de melders

### Minimale bescherming

- ◆ Optische rookmelder

### Optimale bescherming

- ◆ ◆ Optische rookmelder
- ★ Koolmonoxidemelder
- ▲ Hittemelder

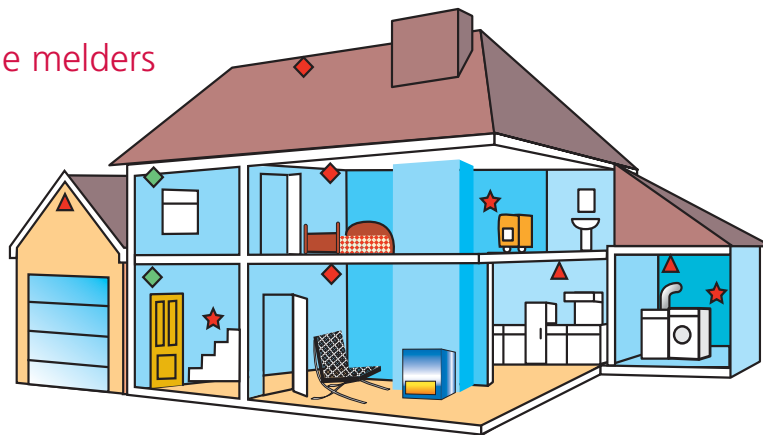

Uw distributeur:



Ajax-Chubb Brandbeveiliging BV

tel.: 020 - 5909 500

fax.: 020 - 5909 599

www.ajaxchubb.nl

e-mail: info@ajaxchubb.nl