

5

Aritech Monitoren



Aritech heeft een volledig assortiment aan CCTV-apparatuur, bestaande uit camera's, objectieven en monitoren.

Aritech biedt tevens een uitgebreid assortiment aan **multiplexers**, van de 4 kanaals simplex tot 16 kanaals duplex versie, om met analoge of digitale videoregistratieapparatuur videobeelden op te nemen.


Aritech Domecamera's, **CyberDomes**, behoren tot de beste en meest betrouwbare producten op de CCTV-markt. Met een uitgebreide keuze uit talrijke cameramodules, besturingsfuncties en specificaties heeft Aritech ongetwijfeld een CyberDome met besturingssysteem dat voldoet aan uw wensen.

Aritech maakt gebruik van de laatste **digitale technologie** en beschikt over diverse digitale videorecorders met een ingebouwde harde schijf, waarop de beelden worden opgeslagen zodat u ze later opnieuw kunt bekijken. Door gebruik te maken van de beproefde multiplexertechnologie en deze te combineren met geavanceerde digitale IC-techniek maakt Aritech de analoge videorecorders overbodig.

Het nieuwste product bij de digitale video-opname apparatuur van Aritech is de **1 kanaals digitale videorecorder** ter vervanging van de conventionele analoge videorecorder. Dit product maakt de dure tapes en vervanging van videokoppen overbodig en levert bovendien een veel betere opnamekwaliteit op dan een standaard analoge videorecorder.

De geavanceerde **videomatrices** en de controllers uit ons uitgebreide assortiment beantwoorden aan de eisen voor grotere systemen. Voor meer informatie over deze en alle andere CCTV-producten kunt u contact opnemen met uw lokaal Aritech verkoopkantoor.

Aritech België	Aritech Nederland	Aritech Capelle a/d IJssel
Excelsiorlaan, 45 1930 Zaventem	Kelvinstraat, 16 6003 DH Weert	Rivium Oostlaan, 43 2909 LL Capelle a/d IJssel
Tel: 02-715 89 30 Fax: 02-725 20 81	Tel: 0495-579579 Fax: 0495-579500	Tel: 010-4472155 Fax: 010-4472063

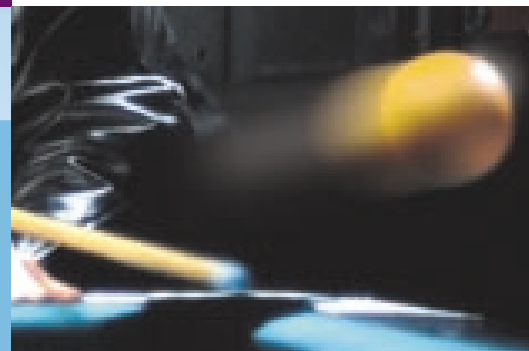

www.aritech.com

ARITECH

5

Monitoren



Gezien door Aritech

Het Aritech assortiment aan CCTV monitoren is uitermate geschikt voor een breed gebied van toepassingen, waaronder de meeste systemen in winkels, kantoren, supermarkten en industriële omgevingen.


Aritech biedt zwart/wit monitoren met hoge resolutie tot 1000 tv-lijnen en kleurenmonitoren met hoge resolutie tot 800 tv-lijnen.



an **interlogix**
company



Alle Aritech zwart/wit monitoren met metalen behuizing zijn standaard uitgerust met audio, die een heldere en duidelijke audioweergave biedt.

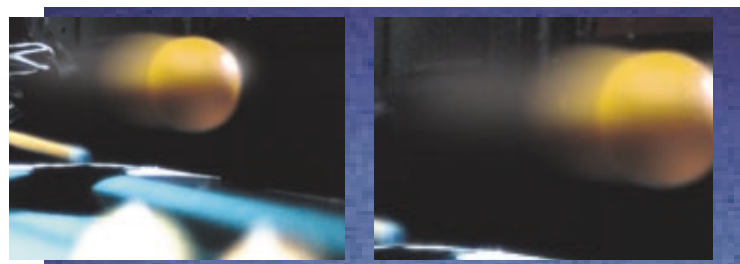

Zwart/wit monitoren



MV-serie

De esthetisch verantwoorde monitor (MV-9PL) is net zo goed op zijn plaats op een balie als op een bureaublad.

Het frontpaneel omvat de bedieningselementen Aan / Uit, Helderheid, Contrast en Volume.

- Kunststof behuizing bij MV- 9PL
- Robuuste metalen behuizing voor alle andere monitoren
- Hoge prestaties met hoge resolutie tot 1000 tv-lijnen
- Universele voeding, 100-240 Vac
- De meeste modellen zijn voorzien van audio van hoge kwaliteit



MV-serie: Overzichtstabel

	MV-9PL	MV-100A	MV-120A	MV-150A	MV-200A
Beeldbuis (afmetingen diagonaal)	9" Z/W	10" Z/W	12" Z/W	15" Z/W	20" Z/W
Horizontale res. (TV lijnen in centrum)	>800 TVL	>800 TVL	>800 TVL	>1000 TVL	>1000TVL
Verbruik (Wmax.)	20W max	20W max	30W max	35W max	36W max
Afmetingen (BxHxD in mm.)	222x238x250	304x320x310	350x353x360	350x353x360	472x450x360
Gewicht (kg)	4,5	8	12	12	20
Voeding	100-240 Vac				
Scanfrequentie	15,625 KHz / 50 Hz				
Videosignaal	VBS videosignaal, 1 Vtt bij 75 ohm afsluiting				
Video-ingang(en)	BNC In/Uit x 1				
Audio-ingangen	NVT	RCA In/Uit x 1			
Bedrijfsvochtigheid	10% - 90%				
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +50°C				

Aritech biedt zowel standaard als hoge-resolutie monitoren met scherpe en natuurgetrouwe beeldweergave.

Kleurenmonitoren

CV-serie

Alle Aritech kleurenmonitoren zijn standaard uitgerust met audio met ingebouwde luidspreker zorgt voor een heldere en duidelijke audioweergave. De betrouwbaarheid en flexibiliteit van de monitoren zijn verder opgevoerd door gebruik te maken van de recentste digitale besturing-microprocessor en een universele zelfschakelende voeding.

De fraaie vormgeving is er niet enkel voor het uiterlijk, maar is ook gebaseerd op een ergonomisch ontwerp voor een eenvoudige bediening.

Het frontpaneel omvat de bedieningselementen Aan / Uit, Helderheid, Contrast, Kleur, Tint en Volume. De "digitale" monitoren bieden bovendien on-screen menu's (OSD), voor het verstellen van de kleuren, tint, helderheid, contrast, enz.... Titeling en instelbare volgorde voor max. 3 ingangen.



- Robuuste metalen behuizing
- Hoge prestaties met hoge resolutie tot 800 tv-lijnen
- Universele voeding, 100-240 Vac
- Standaard voorzien van audio van hoge kwaliteit

CV-serie: Overzichtstabel

	CV-100A	CV-140A	CV-140AH	CV-140HX	CV-190AH	CV-210A
Beeldbuis (afmetingen diagonaal)	10" kleur	14" kleur	14" kleur	14" kleur	19" kleur	21" kleur
Scanfrequentie	15,625KHz 50Hz PAL	15,625KHz 50Hz PAL	15,625KHz 50Hz PAL	15,625KHz 50Hz PAL	15,625KHz 50Hz PAL	15,625KHz 50Hz PAL
Verbruik (Wmax.)	44	60	60	82	95	90
Resolutie (TV lijnen in centrum)	>300	400	750	750	800	500
Bandbreedte	10MHz (-3dB)	10MHz (-3dB)	10MHz (-3dB)	10MHz (-3dB)	10MHz (-3dB)	10MHz (-3dB)
Bediening	OSD	Druktoetsen	Druktoetsen	OSD	OSD	OSD
Audioingang(en): RCA: in/uit	3	1	1	3	3	3
Videoingang(en): BNC: in/uit	2	1	1	2	2	2
Y/C ingang(en): S-VHS: Y/ C in/uit	1	1	1	1	1	1
Omschakeltijd (Dwelltijd)	0~30 sec	0~30 sec	0~30 sec	0~30 sec	0~30 sec	0~30 sec
Afmetingen (BxHxD in mm.)	258x260x302	350x350x360	350x350x360	350x350x360	492x464x482	492x464x482
Gewicht (kg)	8	14	14	14	25	27
Bedrijfsvochtigheid	10% - 90%					
Bedrijfstemperatuur	-10°C - +50°C					
Voeding	100~240Vac 50/60Hz (Auto)					
Videosignaal	CVBS videosignaal 1 Vtt bij 75 ohm					