


**SK9001I****LESE- UND AUSWERTEEINHEIT SIMPLEKEY, HINTERBAU,
STAND-ALONE**

Stand-Alone SimpleKey Modul mit integriertem Lesegerät Mifare®, eingesetzt in ein Wasserdichtes Comelit PVC-Gehäuse. Kapazität: maximal 1500 einlernbare Fobs. Programmierung über USB Encoder nach der Registrierung auf www.SimpleKey.eu. Möglichkeit der Erstellung komplexer Multi-Port-Systeme ohne physische Verbindung als virtuelles Netzwerk. Relais von 1-60 Sekunden einstellbar. Spannungsversorgung 12-24V AC/DC.

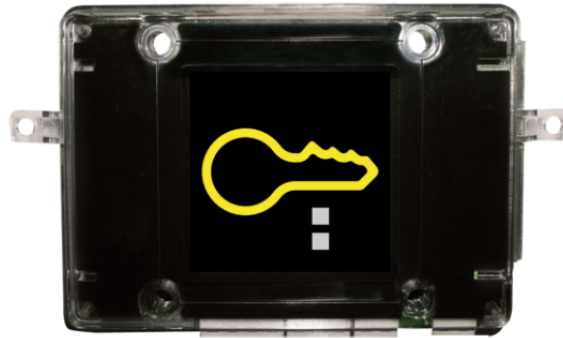

SK9001I

LESE- UND AUSWERTEEINHEIT SIMPLEKEY, HINTERBAU, STAND-ALONE

Höhe (mm)	62
Breite (mm)	88
Tiefe (mm)	23

HAUPTFUNKTIONEN

Zutrittskontrollsystem	Ja
------------------------	----

KOMPATIBLE SYSTEME


Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
ViP	Ja

**SK9001I**

LESE- UND AUSWERTEEINHEIT SIMPLEKEY, HINTERBAU, STAND-ALONE

**SK9015 SPANNUNGSWANDLER, SB2**

Spannungswandler zum Anschluss von Zusatzkomponenten im System BuildingKit . Maximale Stromaufnahme ist zu beachten und der Tabelle des technischen Handbuch 4681 zu entnehmen.

**3179S ABDECKUNG VANDALCOM SIMPLEKEY, EDELSTAHL**

Abdeckung SimpleKey Modul Vandalcom, mit Vorbereitung für die Montage des Lesegeräts Simplekey, Art. SK9000I, SK9001I und SK9030I. Abmessungen: 106x106x9mm.

**SK9091 SOFTWARE MIT USB-ENCODER SIMPLEKEY ADVANCED**

USB-Encoder SimpleKey. Dieser wird an den USB-Anschluss eines PC´s angeschlossen um Fobs und Sender zu programmieren. Komplett mit Software auf Installations-CD.

**SK9073 SIMPLEKEY RS485-USB MODUL**

Damit können Sie SimpleKey Advanced Module im lokalen Netzwerk oder Internet-Verbindung verwalten, Entfernen von Keys oder Sender, Ereignisse auslesen, die Türen öffnen, Remote- Einstellungen