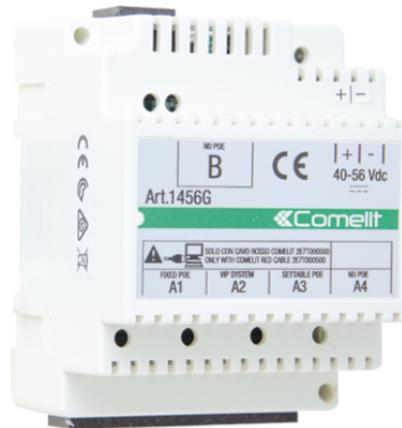


**1456G****GATEWAY VIP2SIP, WEITERLEITUNG TÜRRUF AUF SIP, MIT 5 LIZENZEN**

Gateway VIP2SIP, für die Verbindung des IP Videosprechsystems VIP Comelit mit einer SIP Telefonanlage von Drittherstellern. Es kann der Audio-Türruf mit den vorhandenen 5 Lizenzen für fünf unterschiedliche Teilnehmer / Adressaten an eine SIP Telefonanlage weitergeleitet werden. Mit optional zusätzlich zu erwerbenden Lizenzen können durch ein Gateway Art. 1456G maximal 200 verschiedene Teilnehmer / Adressaten auf einer SIP Telefonanlage gerufen werden. Zusätzlich wird dieses Gateway zur Einbindung der Kommunikation und Integration von Drittherstellergeräten wie z.B. dem GIRA G1 verwendet. Einzelheiten hierzu durch den technischen Support von Comelit oder GIRA. Ausgestattet mit einem Eingang für den Anschluss an den Switch Art. 1440 und 4 Ausgängen für den Anschluss (je nach Konfiguration) der Innenstationen aus dem VIP System, einem PC, einem Router oder sonstiger allgemeiner Geräte. Erfordert keine dedizierte Stromversorgung. Mit Eingang für die zusätzliche Stromversorgung der Comelit VIP Innenstationen über Art. 1441. Abmessungen: 70x90x62mm (4 DIN-Module).

**1456G****GATEWAY VIP2SIP, WEITERLEITUNG TÜRUF AUF SIP, MIT 5 LIZENZEN**

Höhe (mm)	62
Breite (mm)	70
Tiefe (mm)	90
Temperaturbereich (°C)	-5 ÷ 50
DIN-Schienenmontage	Ja
DIN-Module (anzahl) (n°)	4

**KOMPATIBILITÄT**

ViP-System	Ja
------------	----

**KONNEKTIVIT**

Ethernetports (n°)	1
--------------------	---