


**1610**

LUIDSPREKERMODULE VOOR ENTREEPANEEL IKALL MET TRADITIONELE .



Luidsprekermodule voorzien van klemmenstrook en dubbele versterker. Inclusief waterdichte luidspreker, elektret-microfoon en volumeregeling van microfoon en luidspreker vanaf de voorzijde. Te monteren in de modules 33400, 33401 en 33402. Afmetingen: 102x55x38 mm.

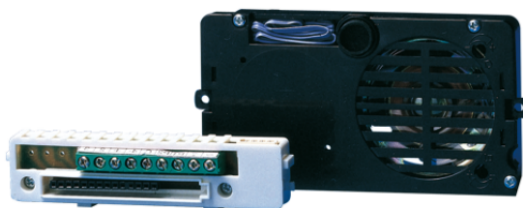

1610

LUIDSPREKERMODULE VOOR ENTREEPANEEL IKALL MET TRADITIONELE .

Traditioneel systeem

Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)

-25 ÷ 55

Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)

25 ÷ 95

Milieuklasse

IV

Certificeringen

EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Maximaal stroomverbruik (mA)

100