


**41IOM000****GEADRESSEERDE MODULE MET 1 BEWAAKTE UITGANG**

De geadresseerde module 41IOM000, met ingebouwde isolator, bedient één gecontroleerde spanningsuitgang voor de controle van de optische geluidssignaleringen, magneetdeurhouders, enz. met afzonderlijke voeding. Klemmen voor 24V-verbruikers en 24V max. out 750mA afzonderlijk. Gevoed door de lus en door de centrale bediend via het communicatieprotocol. De module wordt geleverd in een kunststof behuizing die geschikt is voor opbouw, voorzien van transparante kap voor een eenvoudige visuele inspectie. Gecertificeerd volgens EN 54-17 en EN 54-18.

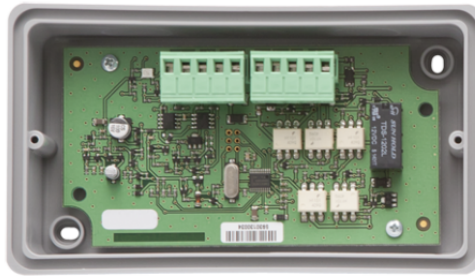

**41IOM000**

## GEADRESSEERDE MODULE MET 1 BEWAAKTE UITGANG

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Isolator           | Ja               |
| EN certificeringen | EN54-17, EN54-18 |

### HARDWARE-SPECIFICATIES

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Hoogte (mm)                            | 80                           |
| Breedte (mm)                           | 142                          |
| Diepte (mm)                            | 45                           |
| Type behuizing                         | ABS                          |
| Productkleur                           | Weiß, transparente Abdeckung |
| Gewicht van het product (g)            | 230                          |
| Temperatuurbereik (°C)                 | -10 ÷ 60                     |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%) | 0 ÷ 96                       |
| Doorsnede aansluitklemmen (mm)         | 0.4 ÷ 2.5                    |

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

|                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Voedingsspanning                                         | 15÷32VDC                |
| Absorptie in stand-by (mA)                               | 0.27                    |
| Nominaal verbruik                                        | 270uA@27VDC             |
| Verbruik met 1 brandende led (mA)                        | 3.6                     |
| Maximale stroom uitgang(en)                              | 0.75A@28VDC/0.5A@120VAC |
| Aantal relaisuitgangen of aantal bewaakte uitgangen (n°) | 1                       |

### ALGEMENE GEGEVENS

|             |      |
|-------------|------|
| IP-Codering | IP21 |
|-------------|------|