


**41IOM022****GEADRESSEERDE MODULE 2 INGANGEN EN 2 UITGANGEN**

De geadresseerde module 41IOM022 controleert twee gebalanceerde ingangen en bedient twee relaisuitgangen. Gevoed door de lus en door de centrale bediend via het communicatieprotocol. De module wordt geleverd in een kunststof behuizing die geschikt is voor opbouw, voorzien van transparante kap voor een eenvoudige visuele inspectie. Gecertificeerd volgens EN 54-17, EN 54-18.

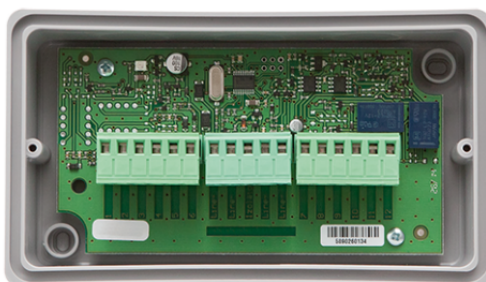

**41IOM022**

## GEADRESSEERDE MODULE 2 INGANGEN EN 2 UITGANGEN

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Isolator           | Ja               |
| EN certificeringen | EN54-17, EN54-18 |

### HARDWARE-SPECIFICATIES

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Hoogte (mm)                            | 80                           |
| Breedte (mm)                           | 142                          |
| Diepte (mm)                            | 45                           |
| Type behuizing                         | ABS                          |
| Productkleur                           | Wei, transparente Abdeckung |
| Gewicht van het product (g)            | 230                          |
| Temperatuurbereik (°C)                 | -10 ÷ 60                     |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%) | 0 ÷ 96                       |
| Doorsnede aansluitklemmen (mm)         | 0.4 ÷ 2.5                    |

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Voedingsspanning                  | 15÷32VDC             |
| Absorptie in stand-by (mA)        | 0.24                 |
| Nominaal verbruik                 | 260uA@27VDC          |
| Verbruik met 1 brandende led (mA) | 3.5                  |
| Maximale stroom uitgang(en)       | 1A@30VDC/0.5A@125VAC |
| Aantal bewaakte ingangen (n°)     | 2                    |
| Aantal relaisuitgangen (n°)       | 2                    |

### ALGEMENE GEGEVENS

|             |      |
|-------------|------|
| IP-Codering | IP21 |
|-------------|------|