


**6602B****INNENSTATION VIDEO, ICONA, SCHWARZ, VIP**

Innenstation Video Icona, schwarz, für Unterputz (mit Gehäuse Art. 6617) oder Aufputz (mit Halterung Art. 6620), 4,3"-Touchscreen 16/9 und Freisprechfunktion Fullduplex. Regelung der Helligkeit, der Farbe und der Lautstärke des Klingeltons, der individuell unter verschiedenen Melodien ausgewählt werden kann. Serienmäßige Ausstattung mit sensitive touch Tasten für Türöffnung, Sprechverbindung, Selbsteinschaltung, Ruftonabschaltung und 3 weitere programmierbare Funktionstasten, LED-Anzeigen für offene Tür und neue Nachrichten. Allgemeine Menüführung über Touchscreen. Verwaltet serienmäßig Etagenruf und Rufwiederholung, verfügt über Panik- und Alarm-Eingang und einen Steckplatz für eine Mikro-SD-Karte. Klingelton und Funktion Videospeicher mit Nachricht bei Abwesenheit können personalisiert werden. Auch in Standard-Anlagen PoE einsetzbar. Abmessungen: 142,5x147x23mm.

AWARDS

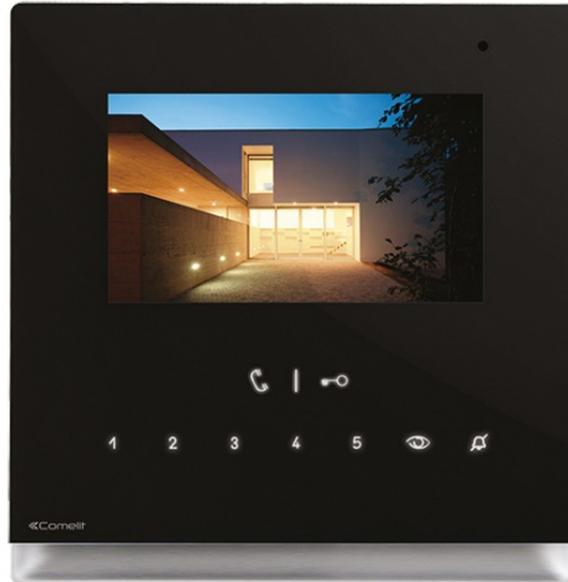

6602B

INNENSTATION VIDEO, ICONA, SCHWARZ, VIP

ALLGEMEINE DATEN

Höhe (mm)	147
Breite (mm)	143
Tiefe (mm)	23
Produktgewicht (g)	500
Produktfarbe	Schwarz RAL9005
Art der Verkleidung	ABS, Glas
Unterputzmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Wandmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Montage auf Tischkonsole	Ja, mit einem speziellen zubehör

KOMPATIBLE SYSTEME

ViP	Ja
-----	----

DISPLAY

Display gröÙe (")	4.3
Seitenverhältnis	16:9
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Ja, resistive
Auflösung (Pixel)	480x272
Bildschirmmenü (OSD)	Ja

AUDIOFUNKTIONEN

Typ	Hände frei
Funktion Induktionsschleife	Ja
Mikrofon	6mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	40 (Ø) x 20 (H)mm, 8 ohm, 2W
Technologien implementiert	Full-Duplex

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	PoE
PoE-Stromversorgung	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)



6602B

INNENSTATION VIDEO, ICONA, SCHWARZ, VIP

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art der Tasten	Kapazitive
Service-Tasten	Türöffner, Antwort, Lautlos (Datenschutz), Speisekarte, Mitteilungen, Tür offen
Anzahl programmierbare Tasten für Zusatzfunktionen	3
Klammern	Out1 V- Pan AI V- CFP Op- Op+ S- S+
Abnehmbare Klemmen	Ja
Anzahl der Eingänge (n°)	3
Anzahl Ausgänge (n°)	1
Speicherkarte unterstützt	Micro-SD (nicht mitgeliefert)
Kommunikationsanschlüsse	RJ45 (Ethernet)

EINSTELLUNGEN

Lautsprecher lautstärke	Ja
Klingeltonlautstärke	Ja
Bildschirmkontrast	Ja
Bildschirmbeleuchtung	Ja

NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE

Art des LAN-Netzwerks	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
IP-Adressvergabe	Auto IP, DHCP, Statische

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP-Schutzklasse	IP30
Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 75
Umweltklasse	I (B1)
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)



6602B

INNENSTATION VIDEO, ICONA, SCHWARZ, VIP

FUNKTIONEN	
Türöffner	Ja
Automatischer Türöffnung bei Anruf (Arzt)	Ja
Stille -Modus (Privacy)	Ja
Selbsteinschaltung	Ja
Intercom-Anrufe	Ja
Eingang Außensprechstelle	Ja
Personalisierbares Läutwerk	Ja
Videospeicher	Ja
Alarmanrufe senden	Ja
Stellgliedsteuerung	Ja
Mehrfachadresse	Ja
Empfangen von ViP-Nachrichten	Ja
Tür offen Signalisierung	Ja

**6602B****INNENSTATION VIDEO, ICONA, SCHWARZ, VIP****ZUBEHÖR****6617 EINBAUGEHÄUSE ICONA, FÜR MAUERWERK UND HOHLWAND**

Einbaugeschütz für Innenstation Video Icona. Zur Verwendung für die Montage in Mauerwerk, Hohlwand und Gipskarton. Abmessungen: 129x129x50mm.

**6118 PLANUX-/SMART-/ICONA MONITOR HOHLWANDSET**

Zubehör für die Montage der Monitore Planux, Smart und Icona für Gipskartonplatten oder Hohlwandmontage.

**6117 PLANUX, SMART, ICONA MONITOR UNTERPUTZGEHÄUSE**

Unterputzgehäuse für Planux, Smart, Icona Monitor. Kompatibel mit Zubehör für Schrägstellung Art. 6122. Abmessungen: 132x132x50 mm.