


**6750W****INNENSTATION AUDIO, MINI HF, WEISS, SB2**

Innenstation Audio Mini Handsfree (HF) mit Induktionsschleife, geeignet für Videoanlagen. Zur AP-Montage inklusive folgender Funktionen wie zum Beispiel einer Türöffnertaste, Einstellung der Ruflautstärke sowie Ruftonabschaltung. Diese wird mit einer roten LED angezeigt wenn die Funktion aktiv ist. Mit Mini Audio Handfree können optional in die Anlage angebundene Relais geschaltet oder interne Kommunikation geführt werden. Desweiteren ist das Gerät mit einer Ringleitung für Hörgeräteträger ausgestattet, welche die Audioübertragung direkt in ein dafür geeignetes Hörgerät überträgt und dem Bewohner die Kommunikation zum Besucher vor der Türe erleichtert. Im Betrieb wird von dieser Ringleitung ein magnetisches Wechselfeld ausgesandt, das in der Empfangsspule des Hörgeräts durch elektromagnetische Induktion eine elektrische Spannung erzeugt, deren Verlauf dem des Audiosignals gleicht. Im Hörgerät wird diese durch den Audioverstärker verstärkt und über den Ohrhörer an das Ohr des Trägers geleitet. Um solche Induktionsschleifenanlagen nutzen zu können, muss das Hörgerät über eine so genannte Telefonspule (kurz: „T-Spule“), verfügen, die das magnetische Wechselfeld der Induktionsschleife aufnimmt. Üblicherweise wird bei der Nutzung der Telefonspule das Mikrofon des Hörgerätes deaktiviert. Mini Audio Handsfree 6750W ist mit den Audio-Video-Einheiten Art. 4680C, 1622VCF, 1621, 4681 sowie 1621VC kompatibel und wird mit dem Bauteil 1214/2C ausgeliefert. Abmessungen: 105x105x20mm.

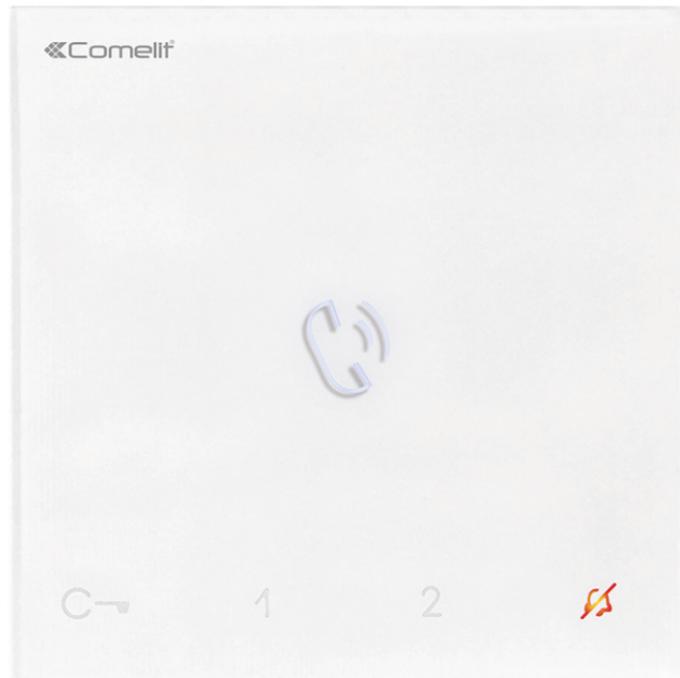

6750W

INNENSTATION AUDIO, MINI HF, WEISS, SB2

AWARDS





6750W

INNENSTATION AUDIO, MINI HF, WEISS, SB2

ALLGEMEINE DATEN

Höhe (mm)	105
Breite (mm)	105
Tiefe (mm)	20
Produktfarbe	Weiß
Produktgewicht (g)	150
Wandmontage	Ja
Audio-/Videosystem	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzspannung	22 ÷ 35VDC
--------------	------------

HARDWARE-FUNKTIONEN

Klammern	L L CFP1 CFP2
Abnehmbare Klemmen	Ja
Tasten insgesamt (n°)	5
LED-Anzeige (anzahl) (n°)	3

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 75

FUNKTIONEN

Stromaufnahme während einer Sprechverbindung (mA)	130
Ruf an Mehrfachadresse	Ja
Selektiver Internruf	Ja
Panikruf	Ja
Arztfunktion	Ja
Ruffunktion an Zentrale	Ja
Etagenruffunktion	Ja



6750W

INNENSTATION AUDIO, MINI HF, WEISS, SB2

FUNKTIONEN	
Funktion Aktorsteuerung	Ja
Funktion Induktionsschleife	Ja
Funktion Interngespräch	Ja
Funktion Ruftonabschaltung	Ja
Funktion Türöffnertaste	Ja
Freisprechfunktion	Ja
Lautstärkeregelung Lautsprecher	Ja
Lautstärkeregelung Klingelton	Ja
Building Kit Audio/Videosystem	Ja
Simplebus 2 Audio/Videosystem	Ja
Kit Audio-/Videosystem	Ja
Elektronisches Lötwerk	Ja
Personalisierbares Lötwerk	Ja
Sensible Touch-Technologie	Ja



6750W

INNENSTATION AUDIO, MINI HF, WEISS, SB2

ZUBEHÖR



6754 ADAPTERPLATTE MINI AUDIO MIT FREISPRECHFUNKTION

Adapterplatte für Innensprechstelle Mini mit Freisprechfunktion.