


**6801W****INNENSTATION VIDEO, MAXI, 7 ZOLL, WEISS, SB2**

Innenstation Video Maxi in weiss für Unterputzmontage (mit Gehäuse Art. 6817) oder Aufputzmontage (mit Halterung Art. 6820), Bildschirm 7" 16/9 mit Freisprechfunktion Full-Duplex und Softtouch-Tasten. Regelung der Helligkeit, der Farbe und der Lautstärke des Klingeltons, der individuell unter verschiedenen Melodien ausgewählt werden kann. Serienmäßige Ausstattung mit Tasten für Türöffner, Gesprächsannahme mit entsprechender LED-Anzeige sowie mit 12 weiteren Tasten für Selbsteinschaltung, Mithörsperre und andere Funktionen. Verwaltet serienmäßig den Etagenruf sowie die Rufwiederholung und ist serienmäßig mit 25tk. 8-teiligen DIP-Schaltereinheiten für die Adressierung der Teilnehmer und die Programmierung der Tasten ausgestattet. Inklusive Abzweigklemme für Steigleitung Art. 1214/2C. Die Innenstation kann nur im System SB2 verwendet werden. Abmessungen: 223x124x25mm.

AWARDSDESIGN
MILANO

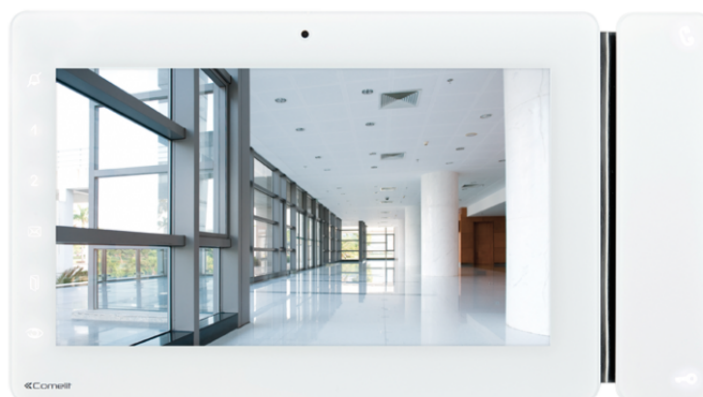

6801W

INNENSTATION VIDEO, MAXI, 7 ZOLL, WEISS, SB2

ALLGEMEINE DATEN

Höhe (mm)	124
Breite (mm)	223
Tiefe (mm)	25
Produktgewicht (g)	650
Produktfarbe	Weiß RAL9003, tisch grau RAL7001
Art der Verkleidung	ABS, Glas
Unterputzmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Wandmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Montage auf Tischkonsole	Ja, mit einem speziellen zubehör

KOMPATIBLE SYSTEME

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 Audio/Video-Kit mit Netzteil Kunst. 1209	Ja

DISPLAY

Display gröÙe (")	7
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (Pixel)	800x480

AUDIOFUNKTIONEN

Mikrofon	4mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	80mm (Ø), 80 Ohm, 1W
Technologien implementiert	Full-Duplex

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
Netzspannung	22÷34 VDC (Bus)



6801W

INNENSTATION VIDEO, MAXI, 7 ZOLL, WEISS, SB2

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Absorption im Stand-by (W)	0.05
Maximale Absorption (W)	12.4

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art der Tasten	Kapazitive
Service-Tasten	Türöffner, Antwort, Lautlos (Datenschutz), Tür offen
Anzahl programmierbare Tasten für Zusatzfunktionen	4
Klammern	L L - + CFP1 CFP2 S+ S- In1 In2
Abnehmbare Klemmen	Ja
Anzahl der Eingänge (n°)	2
Anzahl Ausgänge (n°)	1

EINSTELLUNGEN

Lautsprecher lautstärke	Ja
Mikrofonlautstärke	Ja
Klingeltonlautstärke	Ja
Bildschirmhelligkeit	Ja
Bildschirmkontrast	Ja
Bildschirmfarbe	Ja

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP-Schutzklasse	IP30
Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 75
Umweltklasse	III
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNKTIONEN



6801W

INNENSTATION VIDEO, MAXI, 7 ZOLL, WEISS, SB2

Türöffner	Ja
Automatischer Türöffnung bei Anruf (Arzt)	Ja
Stille -Modus (Privacy)	Ja
Selbsteinschaltung	Ja
Pförtnerzentraleruf	Ja
Intercom-Anrufe	Ja
Rufumleitung	Ja
Eingang Außensprechstelle	Ja
Personalisierbares Läutwerk	Ja
Automatische Antwort (Freisprechen)	Ja
Alarmanrufe senden	Ja
Stellgliedsteuerung	Ja
Mehrfachadresse	Ja
Tür offen Signalisierung	Ja

**6801W****INNENSTATION VIDEO, MAXI, 7 ZOLL, WEISS, SB2****ZUBEHÖR****6812 TISCHKONSOLE, MAXI**

Tischkonsole für die Umwandlung der Innenstation Video Maxi. Mit diesem Zubehör kann die Innenstation Video Maxi 6801W, 6801W/BM und 6802W zu einem Gerät mit Tischkonsole umgebaut werden.

**6820 AP-GEHÄUSE, MAXI, WEISS**

Aufputzgehäuse für Innenstation Video Maxi. Farbe Weiss. Abmessungen: 216x117x16mm.

**6817 UP-GEHÄUSE, MAXI**

Unterputzgehäuse für Innenstation Video Maxi aus schwarzem ABS Kunststoff. Abmessungen: 212x115x50mm.