


**6842W****INNENSTATION VIDEO, MAXI WIFI, 7 ZOLL H264, WEISS, VIP**

Innenstation Video Maxi (VIP) in weiss für Unterputzmontage (mit Gehäuse Art. 6817) oder Aufputzmontage (mit Halterung Art. 6820), 7"-Touchscreen 16/9 und Freisprechfunktion Fullduplex. Gestattet die Einstellung der Hinterleuchtung, Kontrastregelung und die Einstellung der Lautstärke der Sprechverbindung und des Klingeltons. Serienmäßige Ausstattung mit sensitive Touch Tasten für Türöffnung, Sprechverbindung, Selbsteinschaltung, Rufonabschaltung und 2 weitere programmierbare Funktionstasten, LED-Anzeigen für offene Tür und neue Nachrichten. Verwaltet serienmäßig Etagenruf und Rufwiederholung, verfügt über Panik- und Alarm-Eingang und einen Steckplatz für eine Mikro-SD-Karte. Klingelton und Funktion Videospeicher mit Nachricht bei Abwesenheit können personalisiert werden. Zusätzlich ist der Maxi WiFi mit einem WiFi Modul ausgestattet welches es ermöglicht den Monitor mit dem eigenen WiFi Heimnetzwerk zu verbinden. Im Google PlayStore oder Apple AppStore muss die Comelit App heruntergeladen und das Smartphone mittels Smartregistrierung mit dem Monitor verbunden werden. Somit ist der Video-Türruf inkl. Audiokommunikation im WiFi und 3G Netz erreichbar. Spannungsversorgung über PoE und Anschluss via RJ45 Stecker an das VIP System. Abmessungen: 223x124x25mm.

**AWARDS**

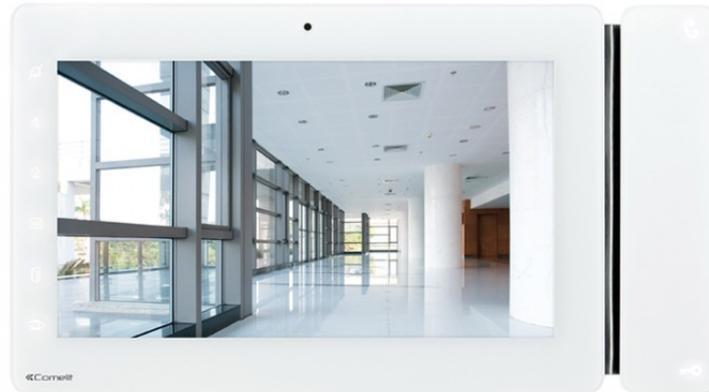

**6842W**

**INNENSTATION VIDEO, MAXI WIFI, 7 ZOLL H264, WEISS, VIP**

DESIGN  
MILANO





**6842W**

**INNENSTATION VIDEO, MAXI WIFI, 7 ZOLL H264, WEISS, VIP**

**ALLGEMEINE DATEN**

Höhe (mm)	124
Breite (mm)	223
Tiefe (mm)	25
Produktgewicht (g)	700
Produktfarbe	Weiß RAL9003, tisch grau RAL7001
Art der Verkleidung	ABS, Glas
Unterputzmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Wandmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Montage auf Tischkonsole	Ja, mit einem speziellen zubehör

**KOMPATIBLE SYSTEME**

ViP	Ja
-----	----

**DISPLAY**

Display gröÙe (")	7
Seitenverhältnis	16:9
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Ja, resistive
Auflösung (Pixel)	800x480
Bildschirmmenü (OSD)	Ja

**AUDIOFUNKTIONEN**

Funktion Induktionsschleife	Ja
Mikrofon	4mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	80mm (Ø), 80 Ohm, 1W
Technologien implementiert	Full-Duplex

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

Art der Stromversorgung	PoE
PoE-Stromversorgung	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorption im Stand-by (W)	2.75



**6842W**

**INNENSTATION VIDEO, MAXI WIFI, 7 ZOLL H264, WEISS, VIP**

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

Maximale Absorption (W)	4.83
-------------------------	------

**HARDWARE-FUNKTIONEN**

Art der Tasten	Kapazitive
Service-Tasten	Türöffner, Antwort, Lautlos (Datenschutz), Speisekarte, Mitteilungen, Tür offen
Anzahl programmierbare Tasten für Zusatzfunktionen	2
Klammern	CFP1 In1 AI Pan Out1 S+ S- 0V
Abnehmbare Klemmen	Ja
Anzahl der Eingänge (n°)	1
Anzahl Ausgänge (n°)	1
Speicherkarte unterstützt	Micro-SD (nicht mitgeliefert)
Kommunikationsanschlüsse	RJ45 (Ethernet)

**EINSTELLUNGEN**

Lautsprecher lautstärke	Ja
Mikrofonlautstärke	Ja
Klingeltonlautstärke	Ja
Bildschirmhelligkeit	Ja
Bildschirmkontrast	Ja
Bildschirmfarbe	Ja
Bildschirmbeleuchtung	Ja

**NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE**

Art des LAN-Netzwerks	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Art der Wi-Fi-Verbindung	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 Kanäle



6842W

## INNENSTATION VIDEO, MAXI WIFI, 7 ZOLL H264, WEISS, VIP

### NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE

Verschlüsselungs- und Authentifizierungsmethode Unterstützt	Netzwerke OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 Bit (5-stellige ASCII- oder 10 Hexadezimal-Codes), WEP 128 Bit (13-stellige ASCII- oder 26 Hexadezimal-Codes), WPS-Authentifizierung (unterstützt für WPA2-PSK)
IP-Adressvergabe	DHCP
IoT-Verbindung zur Comelit Cloud	Ja
Firmware-Update über die Comelit Cloud	Ja

### UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP-Schutzklasse	IP30
Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 75
Umweltklasse	I (B1)
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

### FUNKTIONEN

Türöffner	Ja
Automatischer Türöffnung bei Anruf (Arzt)	Ja
Stille -Modus (Privacy)	Ja
Selbsteinschaltung	Ja
Pförtnerzentraleruf	Ja
Intercom-Anrufe	Ja
Rufumleitung	Ja
Eingang Außensprechstelle	Ja
Personalisierbares Läutwerk	Ja
Automatische Antwort (Freisprechen)	Ja
Videospeicher	Ja



**6842W**

**INNENSTATION VIDEO, MAXI WIFI, 7 ZOLL H264, WEISS, VIP**

**FUNKTIONEN**

Alarmanrufe senden	Ja
Stellgliedsteuerung	Ja
Regelung Soundsystem	Ja
ViP Diebstahlsicherung	Ja
E-Mail-Versand bei Veranstaltung	Ja
Empfangen von ViP-Nachrichten	Ja
Tür offen Signalisierung	Ja
Datums-/Uhrzeitanzeige	Ja

**6842W****INNENSTATION VIDEO, MAXI WIFI, 7 ZOLL H264, WEISS, VIP****ZUBEHÖR****6812 TISCHKONSOLE, MAXI**

Tischkonsole für die Umwandlung der Innenstation Video Maxi. Mit diesem Zubehör kann die Innenstation Video Maxi 6801W, 6801W/BM und 6802W zu einem Gerät mit Tischkonsole umgebaut werden.

**6820 AP-GEHÄUSE, MAXI, WEISS**

Aufputzgehäuse für Innenstation Video Maxi. Farbe Weiss. Abmessungen: 216x117x16mm.

**6817 UP-GEHÄUSE, MAXI**

Unterputzgehäuse für Innenstation Video Maxi aus schwarzem ABS Kunststoff. Abmessungen: 212x115x50mm.