


**IX9201****FRONTPLATTE SWITCH, KEYPAD, MONTAGE UNTERHALB, 2-REIHIG**

Frontplatte Serie Switch für 2-reihige Frontplatten IX02xx als unterhalb adaptierbares Zubehör inkl. LED hinterleuchteter Codetastatur. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9157 oder AP-Gehäuse IX9163A / IX9165A, sowie dem Art. SK9015 zum Anschluss an die Spannungsversorgung. Abmessungen: 216,4x129,5x2,5mm.

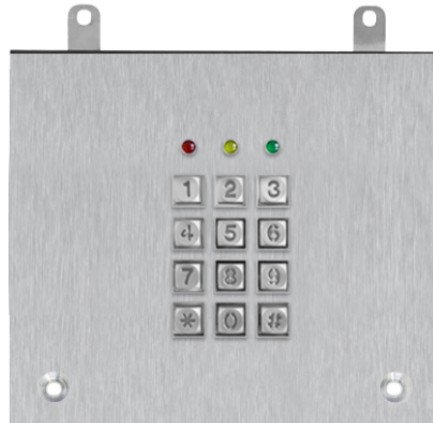

## IX9201

# FRONTPLATTE SWITCH, KEYPAD, MONTAGE UNTERHALB, 2-REIHIG

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Höhe (mm)           | 129.5                            |
| Breite (mm)         | 216.4                            |
| Art der Verkleidung | Edelstahl AISI 316               |
| Produktfarbe        | Stahl                            |
| Unterputzmontage    | Ja, mit einem speziellen zubehör |
| Wandmontage         | Ja, mit einem speziellen zubehör |

## KOMPATIBLE SYSTEME

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C      | Ja |
| Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A | Ja |
| Audio Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A       | Ja |
| Audio Simplebus 1                                      | Ja |
| ViP                                                    | Ja |

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Netzspannung               | 12VDC |
| Absorption im Stand-by (W) | 0.2   |
| Maximale Absorption (W)    | 1     |

## HARDWARE-FUNKTIONEN

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Art der Tasten           | Mechanische                        |
| Anzahl der Tasten (n°)   | 12                                 |
| Anzahl der Eingänge (n°) | 1                                  |
| Anzahl Ausgänge (n°)     | 2                                  |
| Art der Ausgänge         | Relais (C-NO-NC, 5A@12÷24 VAC/VDC) |

## UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Vandalismusschutz (IK-Code) | IK08 |
|-----------------------------|------|



## IX9201

# FRONTPLATTE SWITCH, KEYPAD, MONTAGE UNTERHALB, 2-REIHIG

|                                   |                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturbereich (°C)            | -25 ÷ 55                                                                                                 |
| Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%) | 25 ÷ 95                                                                                                  |
| Umweltklasse                      | IV                                                                                                       |
| Zertifizierungen                  | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

## HAUPTFUNKTIONEN


|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Anzahl der Hilfsrelais (n°)         | 2   |
| Zugangskontrolle über Türöffnercode | Ja  |
| Anzahl der Türöffnercodes (n°)      | 110 |



---

**IX9201**

## **FRONTPLATTE SWITCH, KEYPAD, MONTAGE UNTERHALB, 2-REIHIG**



### **IX9157 UP-GEHÄUSE SWITCH, ZUBEHÖR FRONTPLATTEN, 2-REIHIG**

Unterputzgehäuse Serie Switch für die Zubehör Frontplatten Art.  
IX9200, IX9201, IX9202, IX9204. Abmessungen: 190,4x110,5x55mm.