




LS8731

VIDEOSPRECHSTELLE LOGOS FREISPRECH 5. SB2

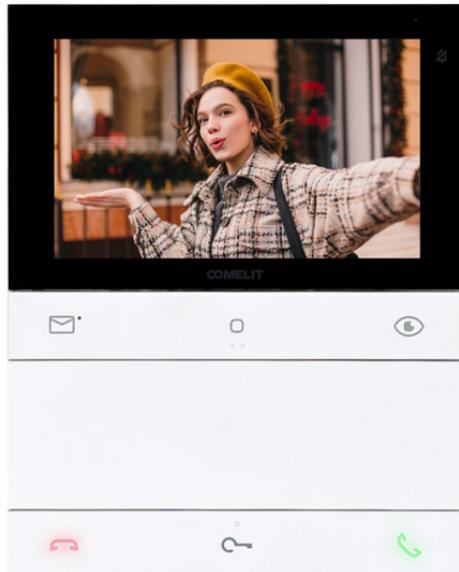

Videosprechstelle der Logos-Serie zur Aufputzmontage mit Freisprechfunktion und 5“ Farbdisplay. Simplebus 2-System. Sie ist mit beleuchteten Tasten für die Sprechverbindung und das Gesprächsende, sowie mit 4 programmierbaren mechanischen Tasten ausgestattet, die bereits so konfiguriert sind, dass sie die vom Benutzer am häufigsten verwendeten Aktionen aktivieren: Elektroschloss, Memovideo, Relaissteuerung, automatische Einschaltung. An der Seite der Videosprechstelle befinden sich Tasten zur Aktivierung der Stummschaltung mit entsprechender grafischer und visueller Anzeige, sowie Tasten für den Zugang zum Menü und zur Navigation. Über das Menü lassen sich unter anderem die Werte für Helligkeit, Kontrast, Farbe und Ruftonlautstärke einstellen. Es besteht die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Melodien für den Klingelton zu wählen. Die mittleren Tasten in jeder Reihe sind mit taktilen Führungen für Sehbehinderte ausgestattet. Ausstattung serienmäßig mit Etagenruf. Der Eingang für den Etagenruf kann auch so konfiguriert werden, dass er die Türöffnertaste oder ein Relais (allgemein oder mit Code) fernsteuert, bzw. einen Panikruf sendet. Die Videosprechstelle ist mit einer NFC-Verbindung ausgestattet, die eine vollständige Geräteprogrammierung über das Smartphone und die MyComelit-App ermöglicht, auch wenn die Videosprechstelle abgeschaltet ist. Zum Lieferumfang gehört die Metallhalterung, die eine feste und stabile Befestigung gewährleistet, sowie die Abzweigklemme von der Steigleitung Art. 1214/2C.



LS8731

VIDEOSPRECHSTELLE LOGOS FREISPRECH 5. SB2

Abmessungen (B x H x T): 135 x 170 x 23 mm.



LS8731

VIDEOSPRECHSTELLE LOGOS FREISPRECH 5. SB2

ALLGEMEINE DATEN

Höhe (mm)	170
Breite (mm)	135
Tiefe (mm)	23
Produktgewicht (g)	430
Produktfarbe	Weiß RAL9003, Schwarz RAL9005
Art der Verkleidung	ABS, PMMA
Unterputzmontage	Ja
Montage auf Tischkonsole	Ja, mit einem speziellen zubehör

KOMPATIBLE SYSTEME

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 Audio/Video-Kit mit Netzteil Kunst. 1209	Ja

DISPLAY

Display gröÙe (")	5
Displaytyp	TFT
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (Pixel)	800x480
Bildschirmmenü (OSD)	Ja

AUDIOFUNKTIONEN

Mikrofon	6mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
-------------------------	--



LS8731

VIDEOSPRECHSTELLE LOGOS FREISPRECH 5. SB2

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzspannung	33VDC
Absorption im Stand-by (W)	0.04
Maximale Absorption (W)	9.9

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art der Tasten	Mechanische
Tasten insgesamt (n°)	6
Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Grün, Weißes, Rot
Klammern	L L CFP CFP
Abnehmbare Klemmen	Ja
Anzahl der Eingänge (n°)	1

EINSTELLUNGEN

Lautsprecher lautstärke	Ja
Klingeltonlautstärke	Ja
Bildschirmhelligkeit	Ja
Bildschirmkontrast	Ja
Bildschirmfarbe	Ja

NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE

Benutzerfunktionen über das OSD-Menü programmieren	Ja
Programmieren von Installationsfunktionen über das OSD-Menü	Ja
Funktionsprogrammierung über NFC und MyComelit-App	Ja

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP-Schutzklasse	IP30
Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40



LS8731

VIDEOSPRECHSTELLE LOGOS FREISPRECH 5. SB2

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 75
Umweltklasse	I (B1)
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNKTIONEN

Türöffner	Ja
Automatischer Türöffnung bei Anruf (Arzt)	Ja
Stille -Modus (Privacy)	Ja
Selbsteinschaltung	Ja
Pförtnerzentraleruf	Ja
Intercom-Anrufe	Ja
Selektiver Internruf	Ja
Panikruf	Ja
Eingang Außensprechstelle	Ja
Personalisierbares Läutwerk	Ja
Automatische Antwort (Freisprechen)	Ja
Videospeicher	Ja
Stellgliedsteuerung	Ja
Tür offen Signalisierung	Ja
Akustische Anzeigen	Ja
Optische Anzeigen	Ja
Datums-/Uhrzeitanzeige	Ja