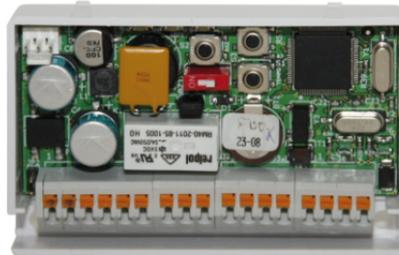


**SK9020****AUSWERTEEINHEIT SIMPLEKEY FÜR EINE LESEEINHEIT**

Steuereinheit SimpleKey zum Gebrauch mit Mifare® Leser SK9030I. Kapazität: 1500 Fobs. Programmierung über USB Encoder nach der Registrierung auf www.SimpleKey.eu. Möglichkeit der Erstellung komplexer Multi-Port-Systeme ohne physische Verbindung als virtuelles Netzwerk. Relais von 1-60 Sekunden einstellbar. LED Anzeige für Betrieb und Diagnose. Option um Haupt- und Nebentüren zu managen. 1 Eingangs- und 1 Ausgangsalarm. Spannungsversorgung 12-24V AC/DC. Zu verwenden mit Leser SK9030/SK9031/SK9032. Abmessungen: 55x85x20mm.

**SK9020****AUSWERTEEINHEIT SIMPLEKEY FÜR EINE LESEEINHEIT****ALLGEMEINE INFO**

Höhe (mm)	55
Breite (mm)	85
Tiefe (mm)	20
Aufputzmontage	Ja

HAUPTFUNKTIONEN

Zutrittskontrollsystem	Ja
------------------------	----