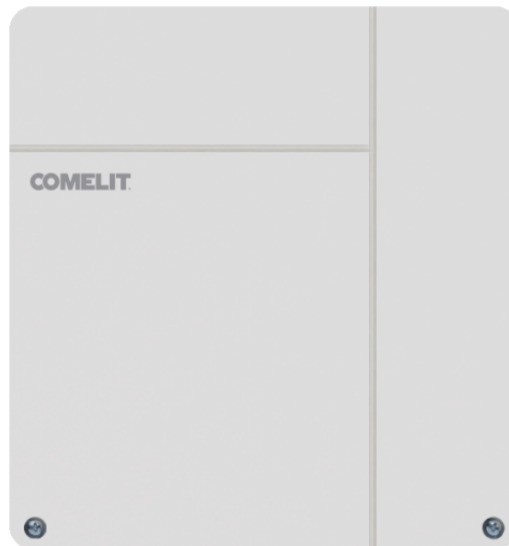


**VEDO200NL****VEDO 200, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A, NEDERLANDS**

Alarmcentrale Vedo in opbouwbehuizing van vlambestendige ABS met switching voedingseenheid van 1,5A. Uitgerust met 8 zones op kaart, uit te breiden tot 200 gemengde draad-/radiozones, 1 24-uurs zone, double-functie voor maximaal 400 zones, geïntegreerde telefoonkiezer PSTN, seriële bus RS 485 voor het aansluiten van aanvullende modules, 1 relaisuitgang en 2 open collector uitgangen. Beheert tot 16 partities met 32 verschillende inschakelprogramma's (scenario's) en dagtimers, 50 IN/OUT-uitbreidingen, 16 proximitylezers, 16 toetsenborden, 4 touch toetsenborden, 8 Planux/Mini Touch Manager en 8 radio-ontvangers. Zekering met automatische reset voor voedingsuitgang sirene, seriële bus RS 485 en voeding sensoren. Uitgerust met USB-poort voor verbinding met de PC met de Safe Manager configuratiesoftware. Alle zones kunnen worden geconfigureerd als NC, NO , enkele, dubbele en drievoudige balanceren en als double zone. Afmetingen (L x H x D) 260 x 280 x 80 mm. Compatibiliteit met het beheerportaal van het Mycomelit-systeem.


**VEDO200NL**
**VEDO 200, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A, NEDERLANDS**
**BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

|                                                |                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ingangen aan boord (n°)                        | 8                                                             |
| Double-functie                                 | Ja                                                            |
| Maximum aantal zones (met double-functie) (n°) | 400                                                           |
| Type balancering                               | NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, antimasking, Double en EOL |
| Aantal draadloze zones (n°)                    | 200                                                           |
| Aantal uitgangen (n°)                          | 100                                                           |
| Aantal relais uitgangen op centrale            | 1 (3A@24VDC)                                                  |
| Aantal partities (n°)                          | 16                                                            |
| Aantal gebruikerscodes (n°)                    | 200                                                           |
| Aantal installateurscodes (n°)                 | 6                                                             |
| Beheerde deelbeveiligingen (n°)                | 2                                                             |
| Aantal inschakelprogramma's (scenario's) (mm)  | 32                                                            |
| Aantal tijdslots (n°)                          | 32                                                            |
| Aantal timers (n°)                             | 32                                                            |
| Audioberichten - Text to Speech (n°)           | 48                                                            |
| Programmering centrale                         | USB, LAN                                                      |

**COMMUNICATIE**

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Nummers voor de verbinding met meldkamers (n°) | 4     |
| Nummers voor de vocale berichten (n°)          | 16    |
| Type busaansluiting                            | RS485 |
| Maximum aantal e-mailadressen (n°)             | 16    |
| Ingebouwde communicator                        | Ja    |
| Beheer van het systeem via vocaal menu         | Ja    |

**SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES**

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



## VEDO200NL

### VEDO 200, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A, NEDERLANDS

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| App                      | Vedo         |
| Software                 | Safe Manager |
| Fabrieksbeheer MyComelit | compatibel   |

#### HARDWARE-SPECIFICATIES

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Hoogte (mm)                 | 275      |
| Breedte (mm)                | 255      |
| Diepte (mm)                 | 75       |
| Gewicht van het product (g) | 1700     |
| Temperatuurbereik (°C)      | -10 ÷ 55 |
| Type behuizing              | ABS      |
| Tamperbeveiliging           | Ja       |
| Voeding (A)                 | 1        |

#### UITBREIDINGS-MODULES OP DE BUS

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Aantal I/O uitbreidingen (n°)       | 50 |
| Aantal RFID lezers (n°)             | 16 |
| Aantal Safekey keypads (n°)         | 16 |
| Aantal Safetouch keypads (n°)       | 4  |
| Aantal supervisor managers (n°)     | 4  |
| Aantal draadloze uitbreidingen (n°) | 8  |
| Aantal PAL/IP modules (mm)          | 4  |
| Aantal beheerde camera's (n°)       | 32 |

#### UITBREIDINGS-MODULES TRANSPLANTAATSTENTS

|             |    |
|-------------|----|
| Audiomodule | Ja |
| GSM-module  | Ja |
| IP Module   | Ja |

#### ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Voedingsspanning | 100÷240 VAC |
|------------------|-------------|

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



**VEDO200NL**

**VEDO 200, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A, NEDERLANDS**

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Stroom voorzien door de centrale              | 1500 |
| Aantal aanwezige extra voedingsuitgangen (n°) | 2    |

**BATTERIJ**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Type batterij | 12V / 7Ah |
|---------------|-----------|

**VEDO200NL****VEDO 200, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A, NEDERLANDS****ACCESSOIRES****VEDO34 CENTRALE VEDO 34, KUNSTSTOF KAST, VOED. 1,5A**

Alarmcentrale serie Vedo in opbouwbehuizing van vlamvertragend ABS met schakelende voeding van 1,5 A. Voorzien van 8 zones op de kaart, uit te breiden tot 34 gemengde bedrade/draadloze zones, één 24 uren zone, double-functie voor maximaal 68 zones, ingebouwde PSTN telefoonkiezer, seriële bus RS485 voor de aansluiting van extra modules, 1 relaisuitgang en 2 open collector-uitgangen. Beheert tot 8 partities met 8 verschillende inschakelprogramma's (scenario's) en dagtimers, 8 IN/OUT-uitbreidingen, 8 proximity-lezers, 8 Safe Key-toetsen, 2 Safe Touch-toetsen, 2 Planux/Mini Touch Manager en 2 radio-ontvangers. Zekering kan automatisch worden gereset voor de voedingsuitgang van de sirene, seriële bus RS485 en voeding van de sensoren. Voorzien van USB-poort om de centrale met behulp van de configuratiesoftware SafeManager op een pc te kunnen aansluiten. Alle zones kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, single, double en triple gebalanceerd en als double-zone. Afmetingen (B x H x D) 260 x 280 x 80 mm. EN50131 graad 2. Compatibel met het systeembeheerportaal Mycomelit.