


**VEDOKP****STANDAARD LCD-TOETSENBORD VOOR VEDO-CENTRALES**

Soft touch-keypad met alfanumeriek lcd-scherm voor het programmeren en beheren van VEDO alarmcentrales. Voorzien van: - 4 signaleringsleds (aanwezigheid netvoeding, batterij leeg, afwijking en alarm) - 2 ingangen die vrij kunnen worden geprogrammeerd als NC, NO, single, double of triple gebalanceerd of double-zone, - 4 configureerbare functietoetsen, - tamperbeveiliging tegen manipulatie en lostrekken.

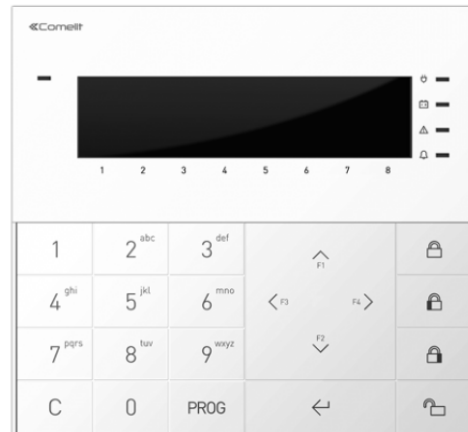

VEDOKP

STANDAARD LCD-TOETSENBORD VOOR VEDO-CENTRALES

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Type display	Alfanumerieke LCD (2x16 tekens)
Keypad type	Soft-touch, met microschakelaar
Aantal toetsen	4, configureerbaar
Aantal ingangen (n°)	2
Tamper	Tamperbeveiliging, bescherming tegen losrukken
Inschakeling alarm	Ja
Compatibele centrales	Vedo
Interne zoemer	Ja
Helderheid sensor	Ja
Schermgedrukte gebieden op keypad (n°)	8

COMMUNICATIE

Type busaansluiting	RS485
Afsluitweerstand BUS	Aan boord, ingeschakeld
Half-duplex RS485-poorten (n°)	1

HARDWARE-SPECIFICATIES

Installatie	Aan de muur, standaard doos 3 modules 503 / 503E of soortgelijk
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 40
Hoogte (mm)	127
Breedte (mm)	137
Diepte (mm)	24
Gewicht van het product (g)	260

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	10÷15 VDC
------------------	-----------



VEDOKP

STANDAARD LCD-TOETSENBORD VOOR VEDO-CENTRALES

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Stroomverbruik max (W)	1
Maximale absorptie (mA)	80
Absorptie in stand-by (mA)	30