


**VEDOKPR200****LCD-TOETSENBORD MET RFID VOOR CENTRALE VEDO200**

Soft-touch keypad met RFID-lezer en alfanumeriek lcd-scherm voor het beheer en de programmering van de Vedo alarmcentrales. Voorzien van 4 signaleringsleds (aanwezigheid netvoeding, batterij leeg, afwijking en alarm), 2 ingangen die vrij kunnen worden geprogrammeerd als NC, NO, single, double of triple gebalanceerd of double-zone, 4 configureerbare functietoetsen, tamperbeveiliging tegen manipulatie en lostrekken. Een ingebouwde lichtsensor zorgt voor de optimale instelling van de achtergrondverlichting van het keypad. Het apparaat is bovendien uitgerust met een zoemer voor de geluidssignalering van de verschillende opdrachten. Screenprints vanuit 16 zones. Afm. 137 x 127 x 24 mm.

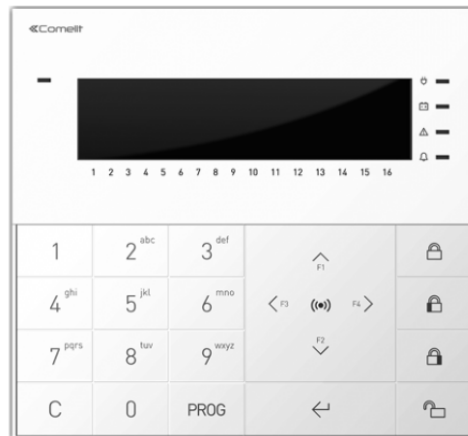

VEDOKPR200

LCD-TOETSENBORD MET RFID VOOR CENTRALE VEDO200

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Type display	Alfanumerieke LCD (2x16 tekens)
Keypad type	Soft-touch, met microschakelaar
Aantal toetsen	4, configureerbaar
RFID lezer	geïntegreerde
Aantal ingangen (n°)	2
Tamper	Tamperbeveiliging, bescherming tegen losrukken
Inschakeling alarm	Ja
Compatibele centrales	Vedo
Interne zoemer	Ja
Helderheid sensor	Ja
Schermgedrukte gebieden op keypad (n°)	16

COMMUNICATIE

Type busaansluiting	RS485
Afsluitweerstand BUS	Aan boord, ingeschakeld
Half-duplex RS485-poorten (n°)	1

HARDWARE-SPECIFICATIES

Installatie	Aan de muur, standaard doos 3 modules 503 / 503E of soortgelijk
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 40
Hoogte (mm)	127
Breedte (mm)	137
Diepte (mm)	24
Gewicht van het product (g)	260

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

**VEDOKPR200****LCD-TOETSENBORD MET RFID VOOR CENTRALE VEDO200**

Voedingsspanning	10÷15 VDC
Maximale absorptie (mA)	80
Absorptie in stand-by (mA)	30