

Functiebeschrijving




- LED-straler met bewegingsmelder
- 1 LED-straler met 32 W (gelijk aan ongeveer 230 W halogeenlamp)
- Voor buiten
- Automatische lichtsturing afhankelijk van aanwezigheid en lichtsterkte
- Extra schakeluitgang Licht (relais, 230 V AC)
- Detectiehoek 90°
- Extra onderkruipbeveiliging 140°
- Sensorkop horizontaal ± 90° draaibaar
- Straler horizontaal ± 90° draaibaar en 55° omlaag verstelbaar
- Beperking van het detectiebereik door meegeleverde segmenten mogelijk
- Montage van de montageplaat met 1 hand
- Directe inbedrijfstelling door voorinstelling in de fabriek mogelijk
- Instelelementen beveiligd aangebracht
- Schakeling Master-Master
- Afstandhouder voor flexibele installatie inclusief
- Niet dimbaar

Technische specificaties


Bedrijfsspanning	220 – 240 V AC
Frequentie	50 – 60 Hz
Standby verbruik	~0,5 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Soort montage	Wandmontage
Instelbereik lichtsterkte	5 – 200 lx of slechts aanwezigheid afhankelijk
Schakelvermogen licht	8 AX (bij 230 V AC, $\cos \varphi = 1$), 2,6 A (bij 230 V AC, $\cos \varphi = 0,6$),
Vermogen LED (lichtstroom)	32 W (2000 lm)
Kleurtemperatuur	6000 K, middagzone
Detectiehoek	180°
Schakeluitgang	Niet potentiaalvrij (230 V)
Nalooptijd Licht	5 s-10 min
Gloei-/halogeenlampbelasting	1000 W
TL-lampbelasting (EVSA)	150 VA
LED	< 2 W = 10 W of 2-8 W = 25 W
Verlichtingen	Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... +45 °C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 55

Aansluitschema's

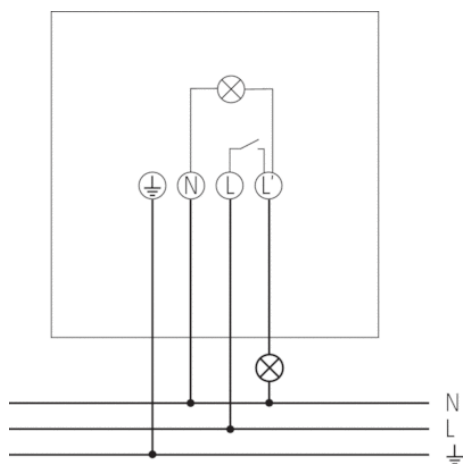

Detectiebereik

Montagehoogte (A)	Recht op (r)	Dwars op (t)
2,5 m	5 m	12 m

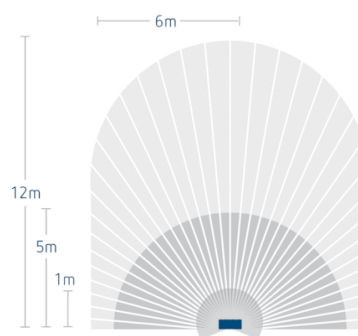

Maattekeningen

