

Functiebeschrijving




- LED-straler met bewegingsmelder
- 2 LED-straler met 8 W elk (gelijk aan ongeveer 2x100 W halogeenlamp)
- Straler horizontaal $\pm 40^\circ$ draaibaar en 90° omlaag verstelbaar
- Voor buiten
- Automatische lichtsturing afhankelijk van aanwezigheid en lichtsterkte
- Detectiehoek 90°
- Extra onderkruipbeveiliging 140°
- Sensorkop horizontaal $\pm 90^\circ$ draaibaar
- Straler horizontaal $\pm 40^\circ$ draaibaar en 90° omlaag verstelbaar
- Beperking van het detectiebereik door meegeleverde segmenten mogelijk
- Montage van de montageplaat met 1 hand
- Directe inbedrijfstelling door voorinstelling in de fabriek mogelijk
- Instelelementen beveiligd aangebracht
- Niet dimbaar

Technische specificaties


Bedrijfsspanning	100 – 240 V AC
Frequentie	50 – 60 Hz
Standby verbruik	~0,3 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Soort montage	Wandmontage
Instelbereik lichtsterkte	5 – 200 lx of slechts aanwezigheid afhankelijk
Vermogen LED (lichtstroom)	2x8 W (860 lm)
Kleurtemperatuur	6000 K, middagzone
Detectiehoek	90° (140° Onderkruipbeveiliging)
Nalooptijd Licht	5 s-10 min
Omgevingstemperatuur	-20°C ... $+40^\circ\text{C}$
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 44

Aansluitschema's

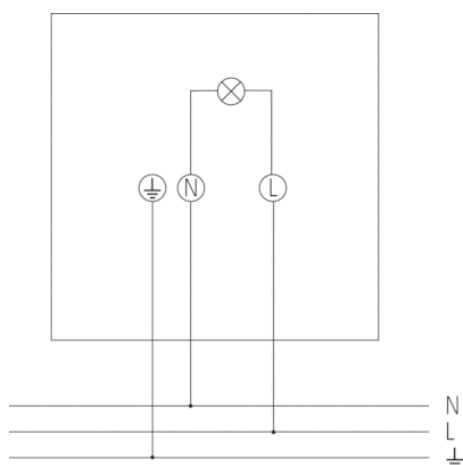


Detectiebereik

Montagehoogte (A)	Recht op (r)	Dwars op (t)
2,5 m	5 m	10 m

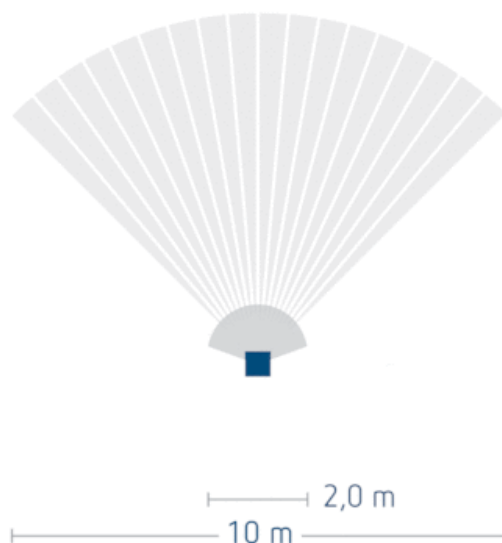

Maattekeningen

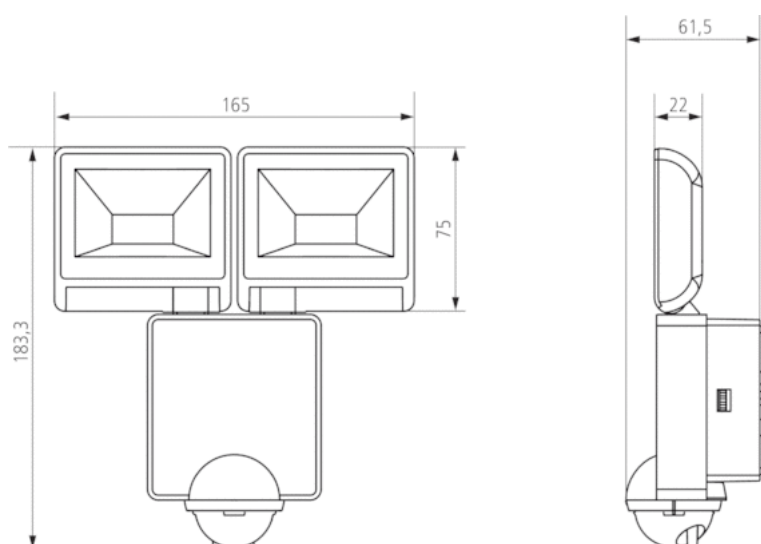

Accessoires

LUXA LED hoek BK

- Artikelnr.: 9070757
Details ► www.theben.de

