


**KCA2071A****EINFAMILIENHAUSKIT CIAO, MINI HF AUDIO, SB2**

Einfamilienhauskit Ciao mit Mini HF Audio, SB2. Dieses Kit ist im Auslieferungszustand komplett auf Adresse 1 voradressiert und muss lediglich installiert und elektrisch angeschlossen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Klingeltaste via DIP Schaltercode zu teilen oder zu vierteln und dieses Kit durch Erweiterung weiterer Innenstationen und Klingeltasten in ein Zweifamilienhaus oder Vierfamilinehaus Kit umzuwandeln. Die dazu benötigten Klingeltasten CA9213 und CA9210 sind dem Kit beigelegt. Für ein Vierfamilienhaus Kit müssen die Klingeltasten CA9211 separat bestellt werden. Dieses Kit besteht aus: 1x Türstation Ciao Art. CA2100A, 1x Netzteil Art. 1209, 1x Innenstation Audio Mini HF Art. 6751W, 1x Klingeltaste CA9213, 1x Klingeltasten Art. 9210. Das Kit Art. KCA2071A ist, mit dem Zubehör Tastenmodul-Erweiterung Art. CA2200P, auf maximal 72 Teilnehmer zu erweitern.

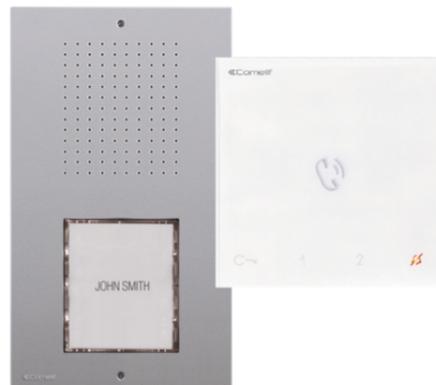

KCA2071A

EINFAMILIENHAUSKIT CIAO, MINI HF AUDIO, SB2

SATZ-PRODUKTE



CA2100A TÜRSTATION CIAO, BASISMODUL, SB2

Türstation Ciao, Basismodul, Art. CA2100A ist ausgestattet mit dem Audiolautsprecher und der Möglichkeit zur Nutzung von 1-4 Teilnehmer. Zur Nutzung der entsprechenden Teilnehmerzahlen ist das Modul Art. CA2100A zu ergänzen mit den Einzelplatten Art. CA9213, Art. CA9210 oder Art. CA9211 welche nicht Bestandteil der Lieferung sind.

ALLGEMEINE DATEN

Typ	Monoblock
Höhe (mm)	172
Breite (mm)	100
Tiefe (mm)	28
Produktfarbe	Grau RAL 9006
Art der Verkleidung	Technopolymer
Wandmontage	Ja

KOMPATIBLE SYSTEME

Audio Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
--	----

AUDIOFUNKTIONEN

Mikrofon	4mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
Netzspannung	33VDC
Absorption im Stand-by (W)	1.7
Maximale Absorption (W)	7.6



KCA2071A

EINFAMILIENHAUSKIT CIAO, MINI HF AUDIO, SB2

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art des Anrufs	Tasten
Art der Tasten	Mechanische
Anzahl der Tasten (n°)	8
Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Weißes
Klammern	L L COM DO RTE C NO NC SE+ SE-
Abnehmbare Klemmen	Ja
Anzahl der Eingänge (n°)	2
Anzahl Ausgänge (n°)	1
Art der Ausgänge	Relais (C-NO-NC, 4A bei 12÷24 VAC/VDC, 10A Spitze), SE: Entriegelungsimpuls von 4A, Haltestrom von 200mA für 12VAC / DC-Schlösser (maximale Impedanz 18 Ohm)

EINSTELLUNGEN

Lautsprecher lautstärke	Ja
Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	Ja

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP-Schutzklasse	IP54
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK08
Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	20 ÷ 95
Umweltklasse	IV
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

HAUPTFUNKTIONEN

Türöffner	Ja
Anzahl der Hilfsrelais (n°)	1
Eingabe für die lokale Türentriegelungstaste	Ja



KCA2071A

EINFAMILIENHAUSKIT CIAO, MINI HF AUDIO, SB2

HAUPTFUNKTIONEN

Eingang für Tür offen Signalisierung	Ja
Visuelle Anzeigen des Systemstatus	Ja
Akustische Signale des Systemstatus	Ja



KCA2071A

EINFAMILIENHAUSKIT CIAO, MINI HF AUDIO, SB2



6751W MINI HF AUDIO WEISS ART.1621 UT2010 CIAO

Innenstation Audio Mini Handsfree (HF) für reine Audioanlagen. Zur AP-Montage inklusive folgender Funktionen wie zum Beispiel einer Türöffnertaste, Einstellung der Ruflautstärke sowie Ruf tonabschaltung. Diese wird mit einer roten LED angezeigt wenn die Funktion aktiv ist. Mit Mini Audio Handfree können optional in die Anlage angebundene Relais geschaltet oder interne Kommunikation geführt werden. Mini Audio Art. 6751W ist ausschließlich mit der Audioeinheit Art. 1621, UT2010 und Ciao kompatibel und wird ohne das Bauteil 1214/2C ausgeliefert. Abmessungen: 105x105x20mm.

ALLGEMEINE DATEN

Höhe (mm)	105
Breite (mm)	105
Tiefe (mm)	20
Produktfarbe	Weiß
Produktgewicht (g)	150
Wandmontage	Ja
Audio-/Videosystem	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzspannung	22÷35VDC
--------------	----------

HARDWARE-FUNKTIONEN

Klammern	L L CFP1 CFP2
Abnehmbare Klemmen	Ja
Tasten insgesamt (n°)	5
LED-Anzeige (anzahl) (n°)	3

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

Temperaturbereich (°C)	-5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 75



KCA2071A

EINFAMILIENHAUSKIT CIAO, MINI HF AUDIO, SB2

FUNKTIONEN	
Stromaufnahme während einer Sprechverbindung (mA)	130
Ruf an Mehrfachadresse	Ja
Selektiver Internruf	Ja
Panikruf	Ja
Arztfunktion	Ja
Ruffunktion an Zentrale	Ja
Etagenruffunktion	Ja
Funktion Aktorsteuerung	Ja
Funktion Interngespräch	Ja
Funktion Ruftonabschaltung	Ja
Funktion Türöffnertaste	Ja
Freisprechfunktion	Ja
Lautstärkeregelung Lautsprecher	Ja
Lautstärkeregelung Klingelton	Ja
Simplebus2 Audiosystem	Ja
Elektronisches Lätwerk	Ja
Personalisierbares Lätwerk	Ja
Sensible Touch-Technologie	Ja



KCA2071A

EINFAMILIENHAUSKIT CIAO, MINI HF AUDIO, SB2



1209 NETZGERÄT QUADRA, CIAO, 1 STEIGER, SB2

Netzgerät mit Überlast- und Kurzschlusssicherung für QuadraKit, CiaoKit, und Quadra-, Ciao Türstationen (SB2) zur Versorgung der Außensprechstelle (L1-L1) und der Steigleitung (L2-L2). Eingangsspannung 110-240V AC. Kompatibel mit Quadra-Türstation 4893M. Abmessungen: 105x85x85mm (6 DIN-Module).

WESENTLICHE MERKMALE

Netzspannung	110 ÷ 240 VAC
Max. Stromabgabe (A)	1.2
Zu montieren auf DIN-Schiene	Ja
Anzahl DIN-Module (n°)	6

ALLGEMEINE INFO

Höhe (mm)	62
Breite (mm)	106
Tiefe (mm)	89
Art der Verkleidung	Kunststoff
Produktfarbe	Weiß
Temperaturbereich (°C)	-5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95

KOMPATIBILITÄT

Kit Audio-/Videosystem	Ja
------------------------	----

ELEKTRISCHE MERKMALE

Max. Leistungsabgabe (W)	37
--------------------------	----